
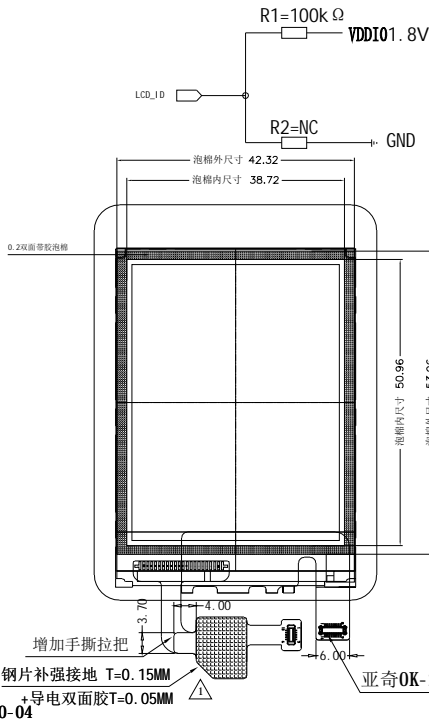
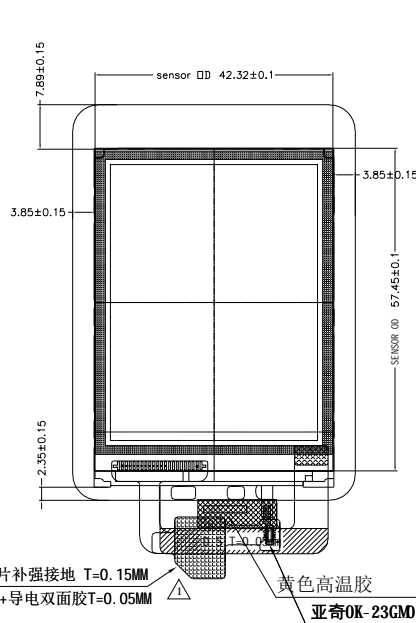


# G+F框贴

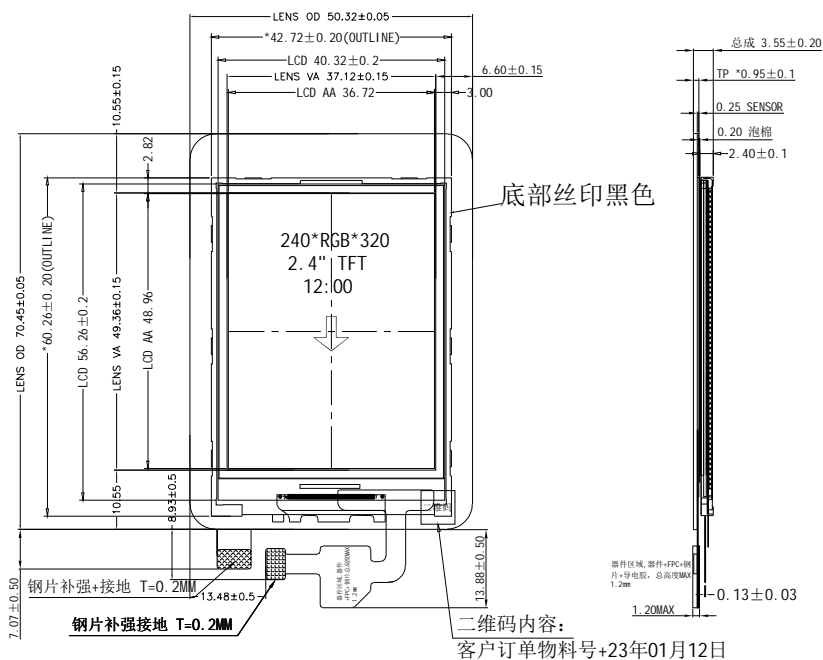

## MIPI接口

### 脚位定义

1	FMARK (TE)
2	LCM_RESET_N
3	GND
4	TCP
5	TCN
6	GND
7	DPO
8	DNO
9	ID
10	GND
11	LCD_VDDV_1.8V
12	GND
13	CD_VDD_2.8
14	LED+
15	LED-
16	LED-

注意: 8/9PIN  
走线中间要隔离地

### 脚位定义

1	GND
2	GND
3	GND
4	LCD_VDD_2.8V
5	LCD_VDD_2.8V
6	TP_I2C_SCL
7	TP_I2C_SDA
8	GND
9	TP_INT_N
10	TP_RS_R_N

FPC弯折示意图  
(屏FPC弯折出货/TP FPC展开出货)

### 注意事项:

- 1、玻璃需强化, 玻璃表面硬度>6H
- 2、油墨丝印区丝印黑色, 要求100%遮光
- 3、玻璃四周边安全边<0.15mm, 不可有白边
- 4、LENS视窗区域做透明效果
- 5、符合RoHS标准
- 6、G+F结构, IC:FT6336U
- 7、其他未注公差±0.2mm

LCD型号/类型/分辨率	CTC2.4/TN/OVGA
视角方向	12 0° Clock
偏光片	上细砂45° / 下光45° T=0.15MM
驱动IC	ST7785M-G6
LED颗数/连接方式/电流	4-LED/并联/80mA
模组亮度	350CD/M2 (TYP)

PART DESCRIPTION		TP+LCM		HUA XIAN JING Display Limited www.huaxianjing.com			
DESIGNED	UNI T	SCALE	3rd ANGLE	SIZE	SHEET NUMBER		
CHECKED	mm	1.00		A4	1 of 1		
APPROVEDPIC	PART NUMBER			DRAWING REV.		A	
REV	SI GN	DESCRIPTION	DATE	MODEL NAME		PART NUMBER VER.	
				TFT024FT199-A0		N/A	

		增加贴二维码位置	KZH	2023.01.13
		修改CTP长度为70.45MM	BILL	2022.12.23
		增加TP补强导电胶手撕拉把	KZH	2022.12.22
A		首次发行	KZH	2022.11.22
REV	SI GN	DESCRIPTION	DATE	