



PIN	SYMBLE
1	DON
2	DOP
3	GND
4	CLKN
5	CLKP
6	GND
7	VDD
8	I0VCC
9	RESET
10	GND
11	LEDK
12	LEDA

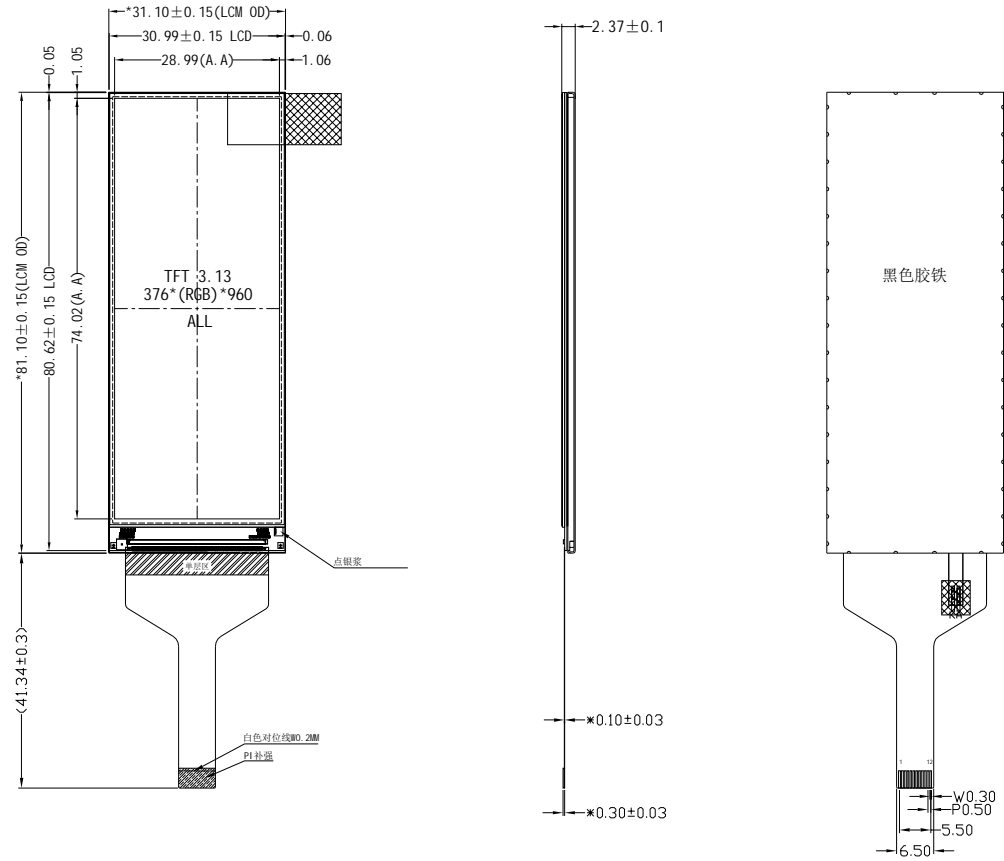

If=20mA(tpye), Vf=19.2(tpye)
背光电路图(CIRCUIT DIAGRAM)

LCD型号/类型/分辨率	QV032DE0-N80/IPS/379*960
视角方向	ALL
偏光片	上磨0° / 下光90°
驱动IC	NV3049E
LED颗数/连接方式/电流	6-LED/串联/20mA
背光底色要求	

技术要求:

- 带*尺寸为重点尺寸, 带()尺寸为参考尺寸
- LCD切割断面崩边 $\leq 1/3$ (单层LCD厚度)
- 平面翘曲度 $\leq 0.35\text{mm}$
- 符合RoHS指令
- 工作温度: $-20^{\circ}\text{C} \sim 70^{\circ}\text{C}$
- 储存温度: $-30^{\circ}\text{C} \sim 80^{\circ}\text{C}$
- 建议TP V. A开窗比LCD A. A单边大0.4mm
- 泡棉开窗比LCD A. A单边大0.3mm

REV	SI GN	DESCRIPTION	PIC	DATE
		首次发行	XW	2021.10.28

PART DESCRIPTION	HUA XIAN JING Display Limited www.huaxianjing.com				
LCM	UNIT mm	SCALE 1.00	3rd ANGLE	SIZE A4	SHEET NUMBER 1 of 1
DESIGNED	PART NUMBER				DRAWING REV. A
CHECKED	MODEL NAME TFT031B006				PART NUMBER VER. N/A
APPROVED					