



(不含FPC及焊锡高度)
*2.50±0.1

铁框上工艺孔以实际样品为准

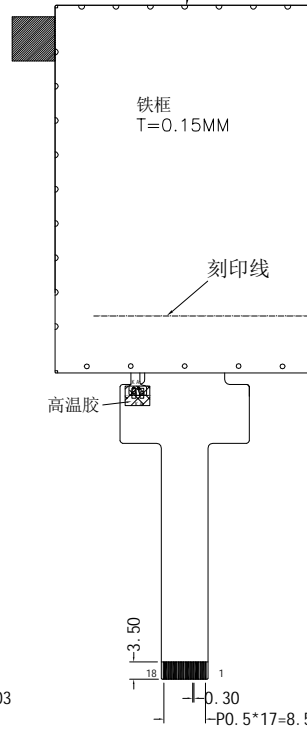

补强面 接触面
-0.30±0.03



背光电路图 (CIRCUIT DIAGRAM)
If=120mA Vf=3.2V

No	PIN NAME
1	GND
2	RESET
3	SCL
4	D/C
5	CSX
6	SDA
7	SDO
8	GND
9	VDD
10	LED_A
11	LED_K
12	LED_K
13	LED_K
14	LED_K
15	NC
16	NC
17	NC
18	NC

LCD型号/类型/分辨率	BOE3.2/TN/OVGA
视角方向	12点
偏光片	上砂0.15MM/下光015MM
驱动IC/是否带RAM	ST7789V2
接口类型	SPI
LED颗数/连接方式/电流	6颗灯_VF=3.2TYP(If=120MA)
亮度	350(MIN)400(TYP)
主视色调	X=0.26±0.03; Y=0.27±0.03
连接器型号	无

技术要求:

- 带*尺寸为重点尺寸, 带()尺寸为参考尺寸
- LCD切割断面崩边≤1/3(单层LCD厚度)
- 平面翘曲度≤0.2mm
- 符合RoHS指令
- 工作温度: -20℃~70℃
- 储存温度: -30℃~80℃
- 建议TP V. A开窗比LCD A. A单边大0.4mm
- 泡棉开窗比LCD A. A单边大0.3mm

REV	SI GN	DESCRIPTION	PI C	DATE
A		首次发行	XW	2022/4/25

PART DESCRIPTION		LCM			HUA XIAN JING Display Limited www.huaxianjing.com			
APPROVED		UNIT	SCALE	3rd ANGLE	SIZE	SHEET NUMBER		
CHECKED		mm	1.00		A4	1 of 1		
DESIGNED		PART NUMBER				DRAWING REV.		
		MODEL NAME				A		
		TFT032B011				PART NUMBER VER.		
						N/A		