



客户确认
(修改意见)

版本	修改日期	修改人	修改内容
V02			
V03			

正视图

侧视图

背视图

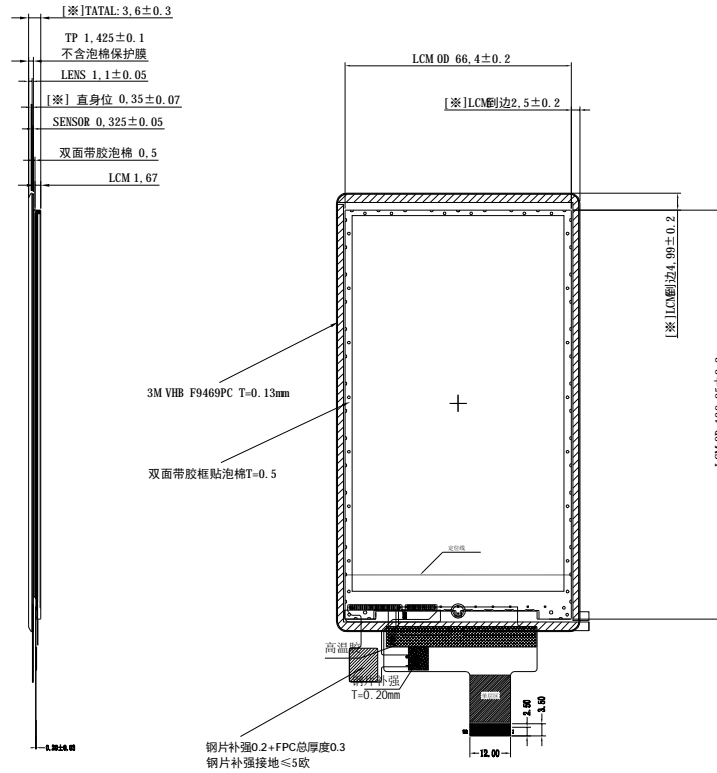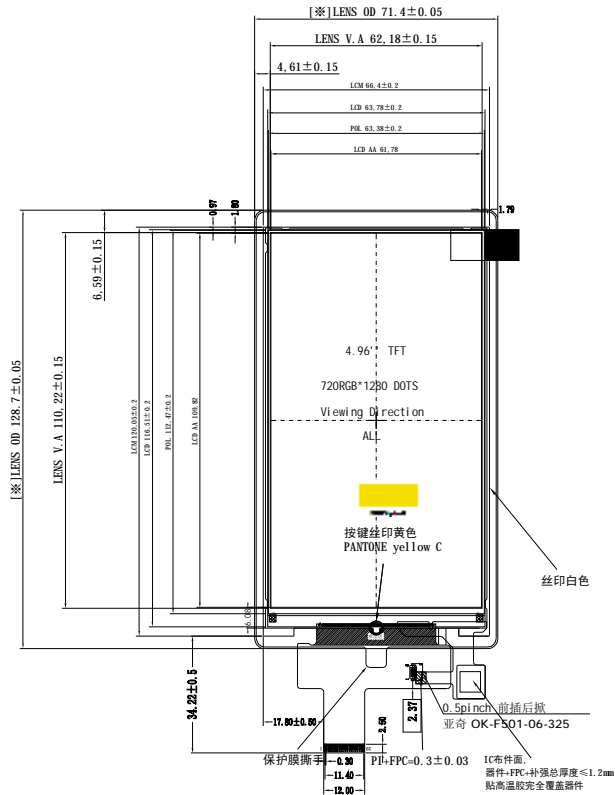

TP PIN定义

Pin#	Assignment
1	TP_GND
2	RST-1.8V
3	SCL-1.8V
4	SDA-1.8V
5	INT-1.8V
6	VDD-2.8V

- 注明:
1. 结构: GFF
 2. I/C型号: CST3240
 3. 玻璃材质: 旭硝子
 4. 透过率: ≥85%
 5. 工作温湿度范围: -20°C~60°C;
储存温湿度范围: -30°C~70°C;
 6. 表面硬度: ≥7H(750gf)CS ≥450, DOL ≥8
钢球冲击: 64g, 50cm中心点三次无破损
 7. LENS达因值≥32, 达因笔品牌Arcotest
 8. 未标注公差: ±0.20, 贴合角度±1°
 9. 所有的材料符合ROHS标准
 10. [※]为重点尺寸:

HUA XIAN JING Display Limited www.huaxianjing.com

DRAW BY: (绘图):	TITLE: (产品编号):	TFT050BT038	VIEW: (投影方式):	
CHECKED BY: (审核):	CUSTOMER ID: (客户编号):		UNIT: (单位):	mm
APPROVED BY: (批准):	DATE: (日期):	2023. 5. 26	SCALE: (比例):	1:1
Standard tolerance: (标准公差):	VERSION NUMBER: (版本):			