

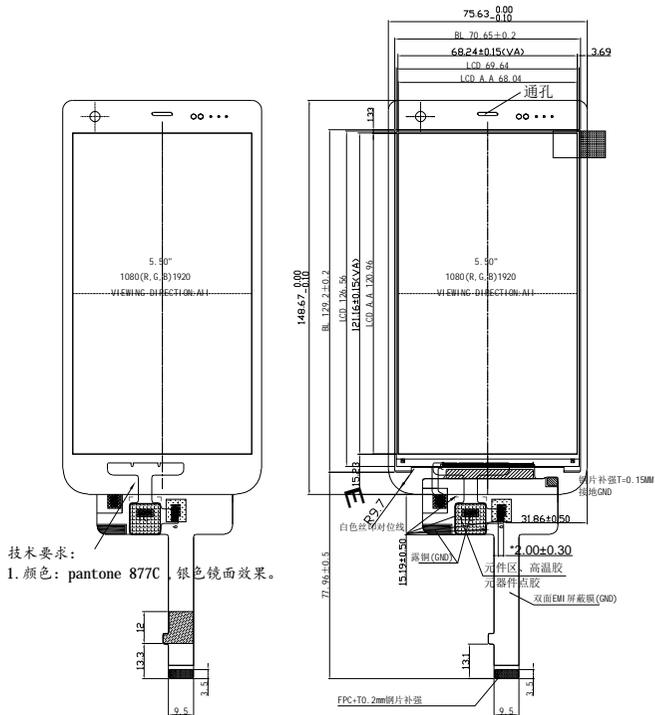



注：标注 \* 请重点确认

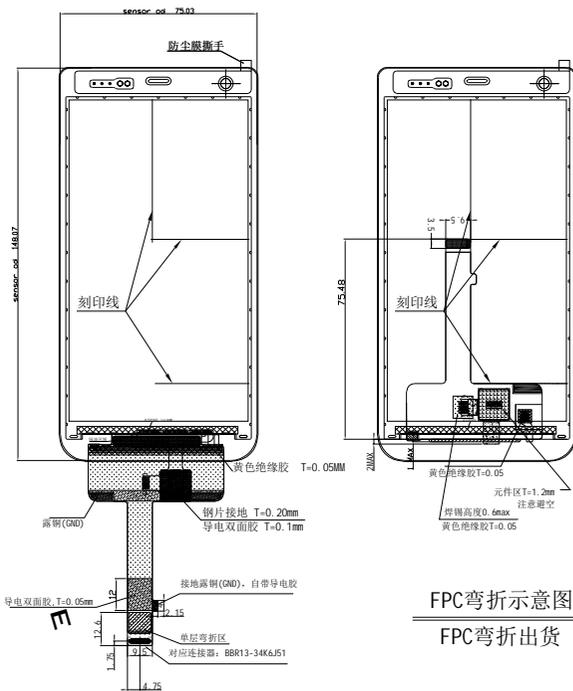

技术要求：  
1. 颜色：pantone 877C 银色镜面效果。

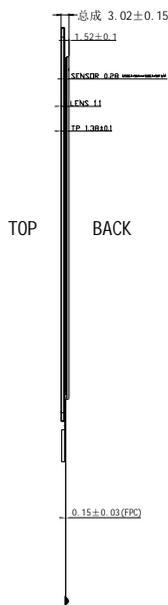

PIN	SYMBOL
1	GND
2	MD3P
3	MD3N
4	GND
5	MD2P
6	MD2N
7	GND
8	MD1P
9	MD1N
10	GND
11	MD0P
12	MD0N
13	GND
14	MDCP
15	MDCN
16	GND
17	GND
18	GND
19	TP_VDD
20	TP_SDA
21	TP_INT
22	TP_RST
23	TP_RST
24	NC
25	NC
26	NC
27	LCD_K
28	LCD_K
29	LCD_A
30	VDD10_1P8
31	VDD_2P85
32	LCD_TE
33	LCD_RST
34	ID

Property	Requirement		
IC	1LI2117A	LCD型号/类型/分辨率	5.5/IPS/1080*1920
Glass Thickness	1.1(旭硝子)	视角方向	ALL
ITO FILM Thickness	0.425mm	偏光片	上磨0° /下光90° T=0.15MM
Surface Hardness	≥6H	驱动IC	HX8399c
Light Transmission	≥85%	LED颗数/连接方式/电流	14-LED/7串两并/40mA
Operating Temperature	-20~70°C	背光底色要求	
Storage Temperature	-30~80°C		
Operating Humidity	45~90 RH		
Storage Humidity	45~90 RH		

CTP:

1	GND
2	VDD_2.8V
3	SCL
4	SDA
5	INT
6	RESET



- 技术要求：  
1. 带\*尺寸为重点尺寸，带（）尺寸为参考尺寸  
2. LCD切割断面崩边≤1/3（单层LCD厚度）  
3. 平面翘曲度≤0.4mm  
4. 符合RoHS指令  
5. 工作温度：-20℃~70℃  
6. 储存温度：-30℃~80℃  
7. 建议TP V.A开窗比LCD A.A单边大0.4mm  
8. 泡棉开窗比LCD A.A单边大0.3mm  
9. 未标注圆角以及结构-按CAD1:1量测

REV	SIGN	DESCRIPTION	PIC	DATE
		优化TP	KZH	2022.11.24
		取消泡棉胶	KZH	2022.11.17
A		首次发行	KZH	2022.01.18

PART DESCRIPTION	LCM+TP		HUA XIAN JING Display Limited					
	DESIGNED	CHECKED	UNIT	SCALE	3rd ANGLE	SIZE	SHEET NUMBER	
			mm	1.00		A4	1 of 1	
			PART NUMBER				DRAWING REV.	
			MODEL NAME				PART NUMBER VER.	
			TFT055QCT003				N/A	